装修不看季节看温度

每年年底都是交房的高峰期,不少业主拿到新房钥匙都很兴奋。既希望能够赶快装修好,可以在年前搬进新居,又隐约有点担忧,冬季装修是否合适呢?

在传统的装修观念中“冬季不宜装修”,因此很多业主开始对装修持“观望”态度。那么冬季装修到底好不好?有什么利弊?冬季装修应该怎么做?本期“靓家”编辑整理了一些冬季装修的注意事项,供大家参考。

用胶温度要保障

冬季装修需要注意用胶,如果用胶时操作不当,很容易因胶水不干,从而导致工期拖延。装修时,能用到胶的地方可不少,吊顶、背景墙、室内装饰物……某些特殊部位可能还会用到大量的胶。而当温度无法保障时,即便胶依然有粘合作用,但其牢固性会受到影响。另外,胶水凝固缓慢,也会直接延后施工进程从而拖慢后面的工期进展。因此,保持胶的常态和零上5摄氏度的室温是非常必要的。与此同时,胶中几乎都含有一定的化学成分,如果胶水凝固缓慢,其化学成分也挥发得极为缓慢,从而影响室内空气质量。

水泥凝固怕低温

冬季装修优点非常多,但在气温极低的情况下,对瓷砖的要求会很高。比如当室内温度在零下七八摄氏度时就不适合粘贴瓷砖。否则水泥砂浆搅拌不均,或是有的泥沙甚至含有冰块,这样势必对粘贴后的瓷砖有很大影响。最好的施工室温是不低于零下5摄氏度。其次,冬季贴瓷砖可采取特殊铁网施工手法。这样的施工在一定程度上加固了墙面牢固性能,也使瓷砖在冬季施工更安心。第三,为防止瓷砖出现空鼓现象,一定要十分重视施工环节,如粘结层砂浆要干,以落地散开为准,铺贴时水泥素浆的水灰比为1:2(体积比),严禁用水泥面粉铺贴等。

重要工艺做三遍

油漆中所含水分最大,因此也非常容易受到温度的影响。刷漆时需刷三遍,一层底漆、两层面漆。在这个过程中,最忌讳上一层没干透就开始刷下一层。冬天气温低,水分蒸发慢,漆自然也干得慢。这时,很有可能为了抢工期,在上一层没干透的情况下就刷下一层。一旦有该现象发生,那么极有可能在供暖之后,由于气温骤然升高,前后温差过大,从而导致墙面起皮、起泡,甚至开裂。为了避免这种现象,刷漆时应注意室内温度,要让上一层漆干透成膜后再刷第二遍,不要为了抢工期而影响施工质量。

地板先放置几天

因温差过大而导致的地板变形、开裂以及返工等问题困扰了不少消费者。实际上,多数存放地板的仓库是没有供暖设备的,那么木材在那里面就会出现冷缩现象。因此,将地板运回家时,一定要放置一两天,使得木材在适应家里的温度后,再开始铺地板。这样施工就会减少因温差过大而导致地板变形、开裂等现象的发生。但仅仅这样还不够,由于四季温度有差,所以在冬季铺地板时还应注意将缝隙留大一些,以防止夏季可能出现的“热胀”隐患。

(来源:人民网)

装修怎样选电线

查看包装封面

良好的滚筒包装能减少电线出产、运输和搬运过程中造成的绝缘层磨损,且便于电工安装。正规电线的包装中应有完整的合格证,包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。

查看包装标识

查看有无中国国家强制产品认证的“CCC”和出产许可证号;有无质量体系认证书;合格证是否规范;有无厂名、厂址、检修章、出产日期;电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、光彩柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。

查看制造工艺

截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时假如功率小还行,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。现场试验可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲惫强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。电线外层塑料皮应光彩鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。

检查电线尺寸

市场上存在着大量长度上短斤少两、截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的产品。在相关尺度中划定,电线长度的误差不能超过2%,截面线径不能超过0.02%,选购时一定要仔细查看。

查看绝缘胶皮

伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,并有粉末掉落。质量好的电线,一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8至1.9kg。

看粗细和色泽

选购时可分别剪下红、蓝、黄/绿三根导线刨开一段。假线由于使用了低质的原材料,及不良的生产工艺,铜丝的颜色发暗或严重氧化,导线的手感发硬,粗细也不一致。优质电线的导线粗细一致,铜丝颜色有特别亮的金属光泽。同时电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密。

(来源:我爱我家网)

变型记

爱装修,爱生活,装修是一种精致的生活态度。和心爱的人住进精心装修的房子,和孩子在温馨的家中嬉戏,和朋友在家里喝杯咖啡畅叙友情……

投稿说明:关于装修,每个人心中都有一段故事,或喜或忧。您可将您的家装故事、家居装修照片(最好配以文字说明)发邮件给本栏目。

投稿邮箱:270817209@qq.com

咨询热线:18997167705 0972—8689538

几何世界里的北欧创想

逆时针 图/文

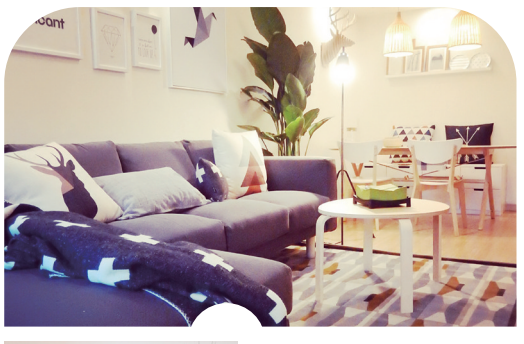



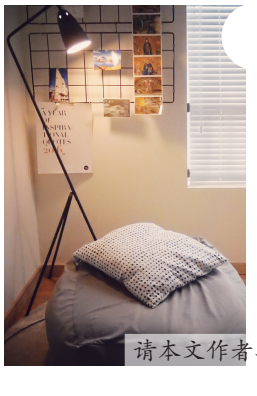

请本文作者与本刊编辑联系稿酬事宜

清一色的高层,格子一般叠落,从外墙看来,倘若黑夜墨染,好像每屋的灯火明暗都相差无几。然而,生活可以不这样的。

在交房那一刻所有长串的规划和满脑的桌椅板凳、茶几灯具像乱坠的彩虹糖一样滚落在我心床的每一处角落,几个月的超级执行力,每一步都是滋味,累到极致却甜到沦陷。

房子是开发商精装交付,简装又刚好符合北欧风的特点:轻硬装、重软饰。说不上要大动干戈,却是要费一番周折。对于上班族每周两天的休息条件而言,从搬移笨重的家具到拆装搭配、剪裁黏贴以及打洞挂壁,再加上风雨寒雪和揪心等待……整个浩大的工程请各位自行脑补。

几乎所有的高层得房率都很低,每个房间都很小,所以考虑家具都要买偏小型的。 交房后首先要量实际尺寸,根据实际尺寸,把大件家具的尺寸位置都要定下来。从线下到线上,从天明到披星,熬着熬着,终于我的“几何世界”闪亮登场。

虽说是精装房,可拿到钥匙后,屋里只有冷冰冰的墙面和地板。但这也是简洁干净的摇篮,摇着我的北欧梦慢慢醒来!

装修就是这样,越小的地方,物件就越需要用心。比方说选靠枕:我先后买了三家不同的靠枕,只买一家有点死板,还要有大有小,颜色和地毯要有呼应,地毯有三角形、菱形,靠枕、墙画都要有同样的元素,这样也才有了和谐共处的效果。轻硬装、重软饰,软装中小摆件是不容忽略的。我屋子里的许多小摆件是从上套房子直接搬过来的,也省了一笔开销。装饰上的一些巧思,会使得木色更精巧,线条更融合。

一言蔽之,我的装修心得便是:精打细算和预留空间,是装修中必不可少的思量环节。装修是一件极需花费心思的事儿,事后人人都可以把自己心尖事儿掏个底朝天拿来分享,自豪地将每个细节一一炫耀。也有似我这样,写下些心得体会,供其他业主参考。